


# KALK®

– Build lasting culture

---

## SANERINGSPUDS DEUMIX+

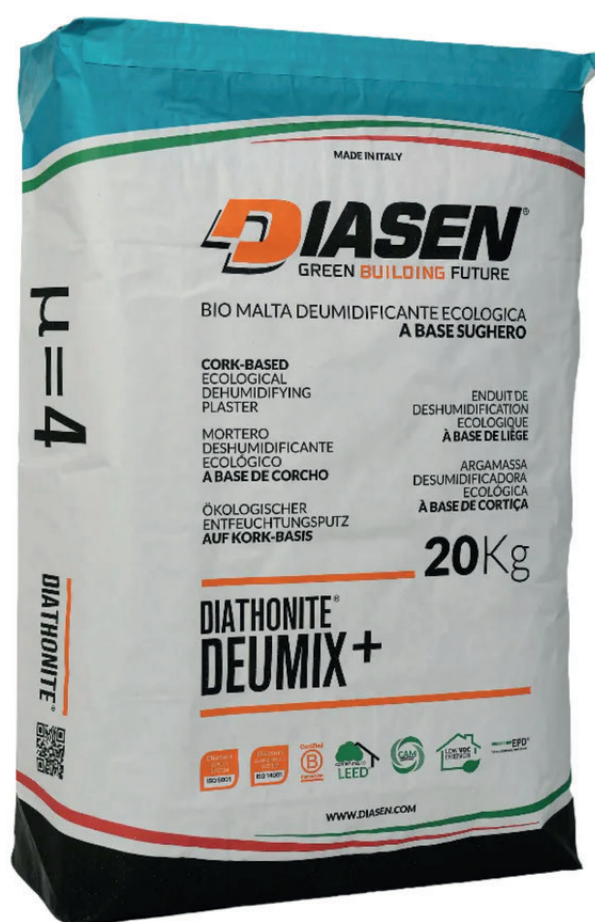

# SANERINGSPUDS - DEUMIX+

## Anvendelsesområde

Klar til brug til indendørs og udendørs brug. Velegnet til fugtighedsbekæmpelse, også af murværk mod jord. Produktet forhindrer salte i at vandre til overfladen og er velegnet til restaurering af vægge, der er påvirket af kapillær fugtighed. Saneringspuds - Deumix+ løser problemer i forbindelse med skimmel (forårsaget af fugt) og sikrer et sundt miljø og et godt indeklima.

## Produktbeskrivelse

Saneringspuds - Deumix+ er udviklet til affugtning og forhindrer samtidig, at salte vandrer til overfladen. Produktet består af naturlige materialer som kork, ler, naturlig hydraulisk kalk NHL 5 og specielle tilsætningsstoffer, der forbedrer produktets vedhæftning og åndbarhed. De makroporøse egenskaber, der kendetegner produktets struktur, er i stand til at optage de salte, der findes i væggene, og lade vandet fordampe.

## Produktegenskaber

KALK A/S har igennem mange år været markedsførende med produkter der anvendes til renovering af bl.a. bevaringsværdige og fredede bygninger. Produkterne kan med fordel også anvendes til nybyggeri på grund af de gode materialefysiske egenskaber.

- Stor smidighed ved brug
- Stor elasticitet og vedhæftning
- Stor trækstyrke
- Høj porøsitet, som giver et åndbart murværk, et godt indeklima og gode isoleringsforhold
- Fri for cement og andre tilsætningsstoffer
- Mulighed for genbrug af mørtel og mursten

## Emballage

Vi sælger Saneringspuds - Deumix + i 20 kg papirsække.

Vejledende forbrug (minimum 2 cm lagtykkelse)  
8,8 kg/2 cm/m<sup>2</sup>

## Udførelse

Rengør om nødvendigt overfladen med en højtryksrenser eller børst overfladen. Kontroller murværket, udbedr beskadigede eller løse mursten og sten.

Afhængigt af underlagets vandabsorptionsgrad og under hensyntagen til miljøforholdene anbefales det, at dosere den rigtige mængde vand, der er nødvendig for at opnå den korrekte vedhæftning. Den angivne mængde vand er derfor vejledende.

Hvis der blandes med en tvangsblender eller en blandebor, tilsættes 11-13 liter rent vand for hver pose Saneringspuds - Deumix+.  
Bland ikke i mere end 3-4 minutter, når du bruger tvangsblender. Blandingen skal have en skummende konsistens.  
Tilsæt ikke eksterne forbindelser til blandingen.

Tørretiden påvirkes af den relative luftfugtighed og temperaturen i omgivelserne og kan også variere betydeligt. Hvis Saneringspuds - Deumix+ påføres i store tykkelser, er tørretiden betydeligt længere. Produktet skal være helt tørt inden der filtses på det. Overholdes dette ikke, vil der opstå svindrevner i pudslaget. Se skema for tørretid ved 20°C.

Beskyt Saneringspuds - Deumix+ mod frost, direkte sollys og vind, mens det stadig hærdet.

Ved høje temperaturer, stærk sol eller kraftig ventilation er det nødvendigt at fugte pudset 2-3 gange om dagen i de første 2-3 dage efter påføring.  
Ved temperaturer over 28 °C skal pudset fugtes hver 2. time for at undgå revner.

Ved påføring indendørs skal rummet udluftes så meget som muligt under påføring og tørring af produktet.

## Efterbehandling

Saneringspuds - Deumix+ efterbehandles/filtses med Rødvig Jura-mørtel KKh 35/65/500, korn 0-1 mm. Herefter kan der enten kalkes med Rødvig Kalkmælk eller males med REN Facademaling.

## Opbevaring

Saneringspuds - Deumix+ i papirsække opbevares tørt og hævet fra underlaget på paller med ventilation på alle sider, så kondens undgås. Tåler frost ved opbevaring.

## Holdbarhed

18 måneder fra produktionsdato, der fremgår af sækken.

## Tekniske data

Saneringspuds - Deumix+ er CE-mærket og REACH-registreret i henhold til gældende EU-lovgivning.

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Udseende                            | pulver                      |
| Farve                               | lysegrå                     |
| Tæthed                              | 450 ± 10 kg/m <sup>3</sup>  |
| Granuleret kork                     | 0-3 mm                      |
| Sten produkter                      | Perlite og pimpsten         |
| Bindemiddel                         | Ler og NHL5 hydraulisk kalk |
| Varmeledningsevne                   | 0.080 W/mK                  |
| Dampgennemtrængelighed              | μ=4                         |
| Kompressionsstyrke                  | 5.1 N/mm <sup>2</sup>       |
| Porøsitet (tør)                     | 71,65%                      |
| Brandklasse                         | A1                          |
| Vand, der skal tilsættes blandingen | 11 - 13 L/ 20 kg pose       |
| Anvendelsestemperatur               | +5 / +30°C                  |
| Minimumstykkelse ved påføring       | 1,5 cm                      |
| Maksimal tykkelse for hvert lag     | 2,5 cm                      |
| Blandingens konsistens              | Kan sprøjtes                |
| Tørretid                            | (T=20°C; R.F. 50 %) 14 dage |

## Affaldshåndtering

Emballage og restprodukt kasseres i henhold til de lokale myndigheders anvisninger.

## Sikkerhed, miljø og ydeevne

Se [www.kalk.dk](http://www.kalk.dk) for flere vejledninger og oplysninger, herunder sikkerhedsdatablad og ydeevnedeklaration.

## Teknisk support

I tilfælde af spørgsmål kontakt KALK A/S

**UFI kode:** QV30-QoK5-PooH-E71X

## Version

Februar 2026

*De foreliggende oplysninger er givet i god tro, baseret på nuværende viden og KALK A/S erfaring med produktet, ved korrekt opbevaring, håndtering og anvendelse i normale situationer og i overensstemmelse med anbefalinger fra KALK A/S. De tekniske specifikationer er formålstjenestelige i forbindelse med information og rådgivning, men er ikke juridisk bindende. Navnlig fritager det ikke brugeren fra at teste og kontrollere produktets egenhed til det ønskede formål og anvendelse. KALK A/S forbeholder sig ret til ændringer, der forbedrer produktet eller dets anvendelse. Denne version annullerer tidligere udgaver.*

